


MFRE

RETROEXCAVADORA



VISIÓN, INNOVACIÓN, LIDERAZGO, CALIDAD, CONFIABILIDAD, SERVICIO, ORGULLO, COMPROMISO




MASSEY FERGUSON

ESPECIFICACIONES

A. Profundida de excavación (fondo plano de 60 cm)	(m)	2.90
B. Arco de giro	grados	180
C. Altura de carga	(m)	2.40
D. Alcance desde el pivote de giro	(m)	4.00
E. Altura de transporte	(m)	2.80
F. Rotación del cucharón	grados	178
G. Proyección horizontal para transporte desde el pivote de giro	(m)	1.70
H. Distancia de corte hacia delante del pivote de giro	(m)	0.20
I. Ancho de los estabilizadores (arriba)	(m)	2.22
J. Abertura de los estabilizadores (abajo)	(m)	2.30
Fuerza máxima de rotación del cucharón	(kg)	2,800
Fuerza máxima de excavación del cucharón	(kg)	1,500
Presión de trabajo	(psi)	2,500
Caudal de trabajo	(l/m)	37 - 76
Potencia del tractor requerida	(hp)	75 - 105
Peso aproximado	(kg)	900
Joystick		Si

NOTA: Los cucharones se venden por separado. Disponibles en 10", 12", 16", 18", 22" y 24" de ancho

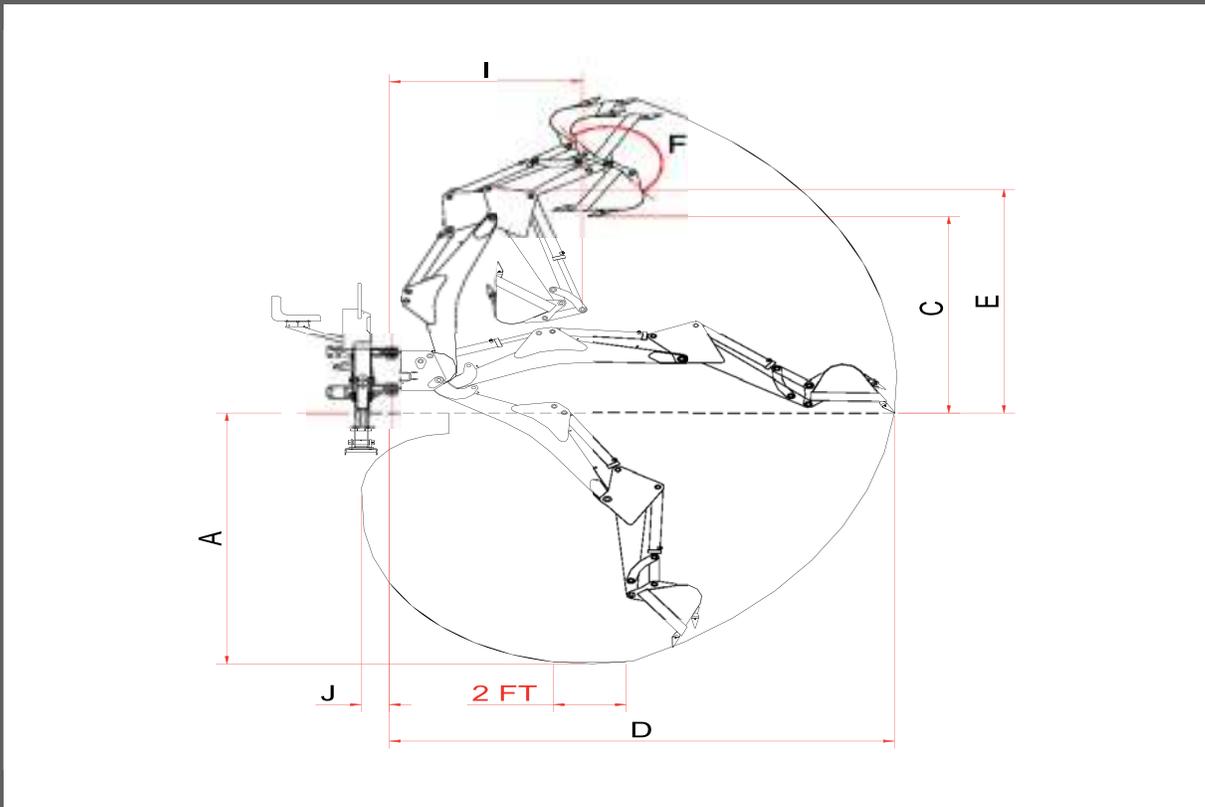

* Technomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones, siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
* Algunas fotografías muestran equipo(s) que no están necesariamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

